



Diora Piton City 5/500 opal N L100 лира


Артикул: DPC5-O-N-L100

**Назначение**

Светильник предназначен для линейной подсветки фасадов зданий различной фактуры и высоты. Также может быть применен для освещения рекламных конструкций

О светильнике

- Линейный светильник для архитектурного освещения
- Создание заливающего освещения без ярких пятен
- Алюминиевые корпус, боковые крышки и прижимные планки, силиконовые уплотнители препятствуют попаданию влаги внутрь светильника
- Поворотные крепления для монтажа светильников на стену входят в комплект поставки
- Цвет свечения от янтарного до холодного для эффектного освещения фасадов из любых материалов

**ОПИСАНИЕ****Установка**

Поворотный кронштейн из нержавеющей стали для монтажа на фасад здания. Подвижный кронштейн позволяет устанавливать светильник по месту на любые несущие конструкции, не подвержен коррозии и не оставляет потеков ржавчины на фасаде

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3x0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки

Конструкция

Корпус изготовлен из экструдированного алюминиевого профиля (сплав АД31Т1) с анодированным покрытием. Рассеиватель крепится с помощью прижимных алюминиевых планок. Боковые крышки из литого под давлением алюминия имеют коэффициент расширения, идентичный материалу корпуса. Силиконовые уплотнители защищают источник питания от влаги.

Драйвер

Одностадийный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

Оптическая часть

Защитное стекло из стабилизированного ударопрочного матового оптического поликарбоната.

Комплект поставки

- Светильник с рассеивателем, драйвером и креплением в сборе [1 шт].


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	5
Световой поток, лм	500
Световая отдача, лм/Вт	100
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	100
Габаритные размеры (без крепления)	115 x 75 x 72
Установочные размеры (с креплением)	115 x 108 x 108
Масса нетто, кг	0.4
Масса брутто, кг	0.45
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	114x75x78
Объем упаковки, м³	0.000667
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	4
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	70
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.75
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-40..60
Вид климатического исполнения	УХЛ1
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Ударопрочность (IK)	05
Гарантийный срок, лет	5
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora Piton City opal

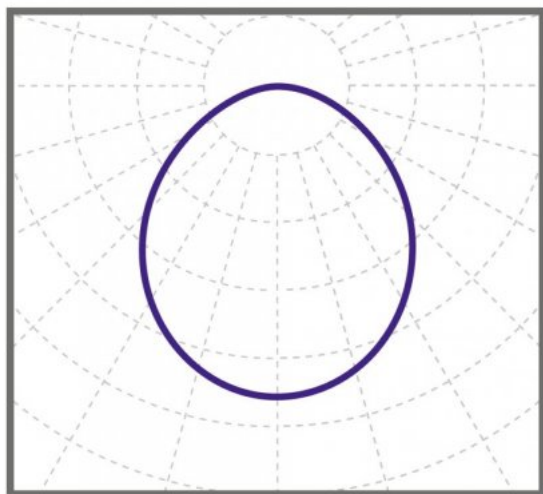

косинусная 100°